


UNIDAD CONDENSADORA
BTU/H 24000, 36000, 48000, 60000.
2, 3, 4, 5 TONS



SERIES SLCV

HIGH QUALITY AIR CONDITIONING MANUFACTURING

DATOS TECNICOS					
MODELO		SLCV024-1	SLCV036-1	SLCV048-1	SLCV060-1
Capacidad de enfriamiento.	(Btu/h)	24000	36000	48000	60000
Datos eléctricos					
Voltaje- fase- frecuencia.	(V, Φ, Hz.)	208/230-1-60			
Amperaje min. Circuito.	(A.)	13.3	19.6	26.0	32.5
Consumo eléctrico.	(Kw.)	2.6	3.9	5.1	6.5
Información del ventilador					
Tipo / N° de velocidades		Hélice / 1			
Circulación de aire @ 0.0 IN. WG	(cfm)	2300	2900	5200	5200
Potencia.	(Hp)	1/5	1/4	1/3	1/3
Velocidad	(rpm)	1075			
Voltaje	(V)	208/230			
Plena carga.	(A.)	1	1.7	2.1	2.1
Información del serpentín condensador					
Tipo		Tubo de cobre/aleta de aluminio.			
Área en pies cuadrados.	(ft ²)	12.27	15.31	19.72	22.18
Numero de filas		1			
Diámetro de la tubería.	(in)	3/8			
Aletas por pulgada.	(fpi)	17			
Compresor					
Voltaje- fase- frecuencia.	(V, Φ, Hz.)	208/230-1-60			
RLA / LRA.	(A.)	12 / 61	18 / 93	24.6 / 132	30.7 / 135
Conexión del refrigerante					
Líquido.	(in)	5/16	3/8		
Succión.	(in)	1/2	7/8		
DATOS FISICOS					
Peso / Peso sin empaque	(Kg)	60-59	70-69	95-94	95-94
Dimensiones W x D x H	(cm)	61x61x69	69x69x85	76x76x96	76x76x96

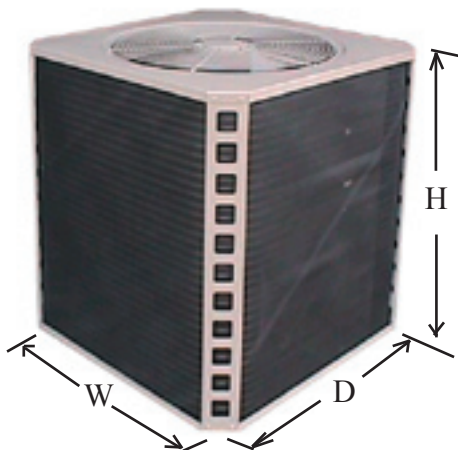

- Unidad condensadora exterior en lamina galvanizada y prepintada resistente a la corrosión.
- Serpentín con tubería de cobre y aletas de aluminio.
- Válvulas de servicio.
- Fácil acceso a los controles eléctricos a través del panel de servicio.
- Compresor hermético.
- Descarga de aire vertical.

INDUSTRIAS THERMOTAR LTDA.
 Teléfono: (575) 344 4411.
 E-mail : thermot@metrotel.net.co

CALLE 58 # 66B-23 BARRANQUILLA - COLOMBIA
 Fax: (575) 344 0381 - 368 4889.
 Website: www.thermotar.com