

UNIDAD PAQUETE


BTU/H 36000

3 TONS

SERIES EQPA036

HIGH QUALITY AIR CONDITIONING MANUFACTURING

DATOS TECNICOS			
MODELO		EQPA036-1	EQPA036-3
Toneladas de refrigeración		3	
Capacidad de enfriamiento.	(Btu/h)	36000	
Datos eléctricos			
Voltaje- fase- frecuencia.	(V, Ph, Hz.)	208/230-1-60	208/230-3-61
Amperaje min. Circuito.	(A.)	22.1	15.1
Consumo eléctrico.	(Kw.)	4.38	5.17
Información del blower			
Tamaño		DD10-8	
Tipo		Centrifugo con aletas inclinadas hacia adelante.	
Circulación de aire @ 0.0 IN. WG	(cfm)	1600	
Información del motor de blower			
Potencia.	(Hp)	1/3	
Nº de velocidades		3	
Velocidad	(rpm)	1075	
Voltaje- fase- frecuencia.	(V, Ph, Hz.)	208/230-1-60	
Plena carga.	(Amp.)	2.4	
Información del serpentín condensador			
Tipo		Tubo de cobre / aleta de aluminio.	
Área de cara en pies cuadrado	(ft2)	14.23	
Numero de filas		1	
Diámetro de la tubería.	(in)	3/8	
Aletas por pulgada.	(fpi)	17	
Información del aspa			
Tamaño		hélice de 20"	
Circulación de aire @ 0.0 IN. WG	(cfm)	2900	
Información del motor del aspa			
Potencia.	(Hp)	1/4	
Velocidad	(rpm)	1075	
Voltaje- fase- frecuencia.	(V, Ph, Hz.)	208/230-1-60	
Plena carga.	(Amp.)	1.7	
Información del serpentín evaporador			
Tipo		Tubo de cobre / aleta de aluminio.	
Área de cara en pies cuadrado	(ft2)	2.89	
Numero de filas		4	
Diámetro de la tubería.	(in)	3/8	
Aletas por pulgada.	(fpi)	13	
Compresor			
Voltaje- fase- frecuencia.	(V, Ph, Hz.)	208/230-1-60	208/230-3-60
RLA / LRA.	(A)	18 / 93	11 / 68
DATOS FÍSICOS			
Peso / Peso sin empaque	(Kg)	160	
Drenaje	(in)	3/4 NPT	
Dimensiones W x D x H	(cm)	130x104x70	

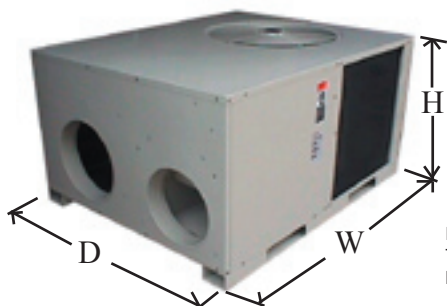

- Descarga de aire horizontal.
- Filtro secador.
- Presostato de alta y baja.
- Paneles laterales desmontables para mantenimiento.

INDUSTRIAS THERMOTAR LTDA.
Teléfono: (575) 344 4411.
E-mail : thermot@metrotel.net.co

CALLE 58 # 66B-23 BARRANQUILLA - COLOMBIA
Fax: (575) 344 0381 - 368 4889.
Website: www.thermotar.com